


УДОБНО И ЭКОНОМИЧНО

Установите модуль автоматического обнуления на принтер,
при следующей заправки картриджа модуль сбросит данные,
- избавьте себя от потребности каждый раз менять чип.

Модуль автоматического обнуления

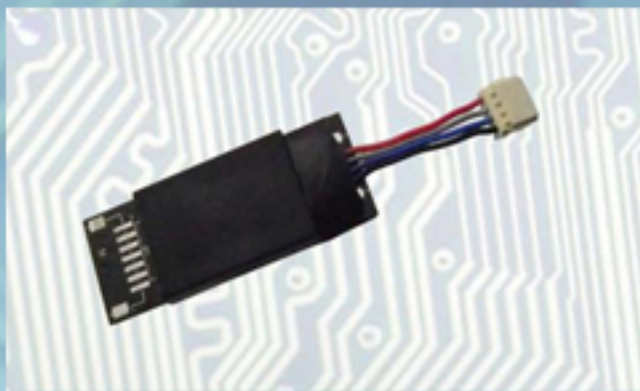


MLT-D101S (Master) (Auto Reset Module)

на принтер Samsung
ML-2160/2165/2168/SCX-3400/3405/3407



шаг 1

Шаг 1: Используя крестовую отвертку, удалите винт на верхнем левом углу обратной стороны принтера.. Предварительно убедитесь, что принтер выключен и шнур отключен от сети.

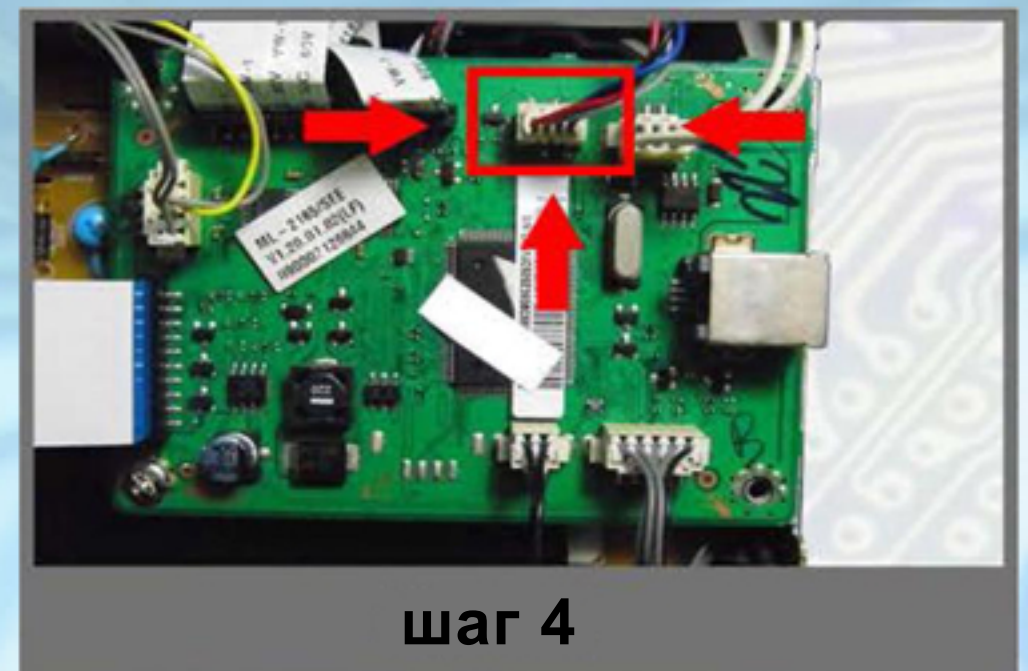


шаг 4

Шаг 4: Красным обозначено место подсоединения для Auto Reset Module.




шаг 2

Шаг 2: Используя отвертку, снимите боковую крышку принтера.

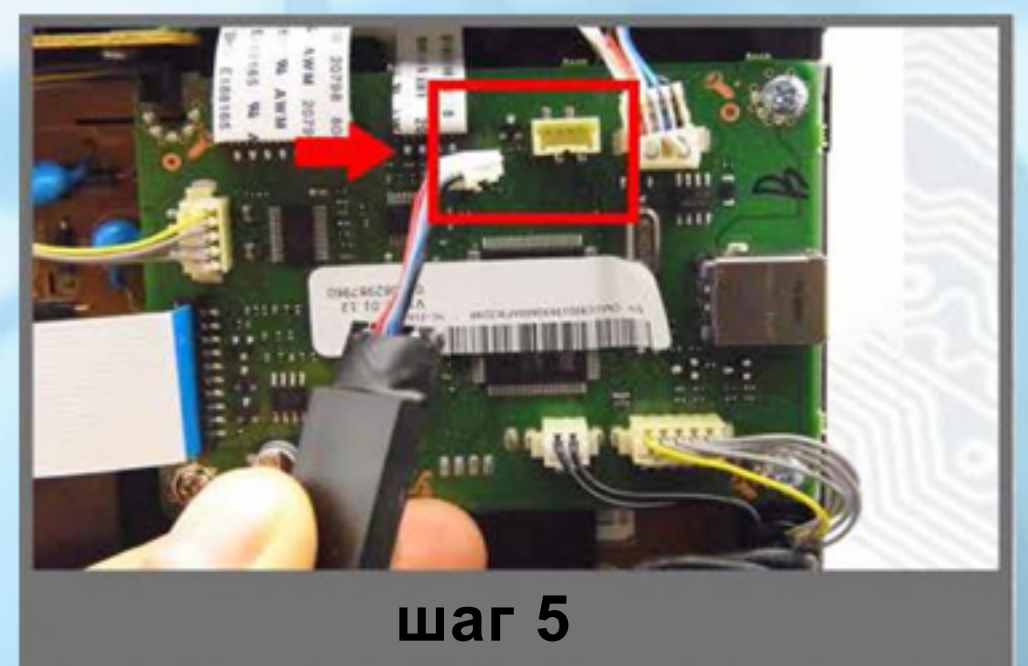


шаг 5

Шаг 5: Отсоедините провода с обозначенного места и подсоедините туда Auto Reset Module.

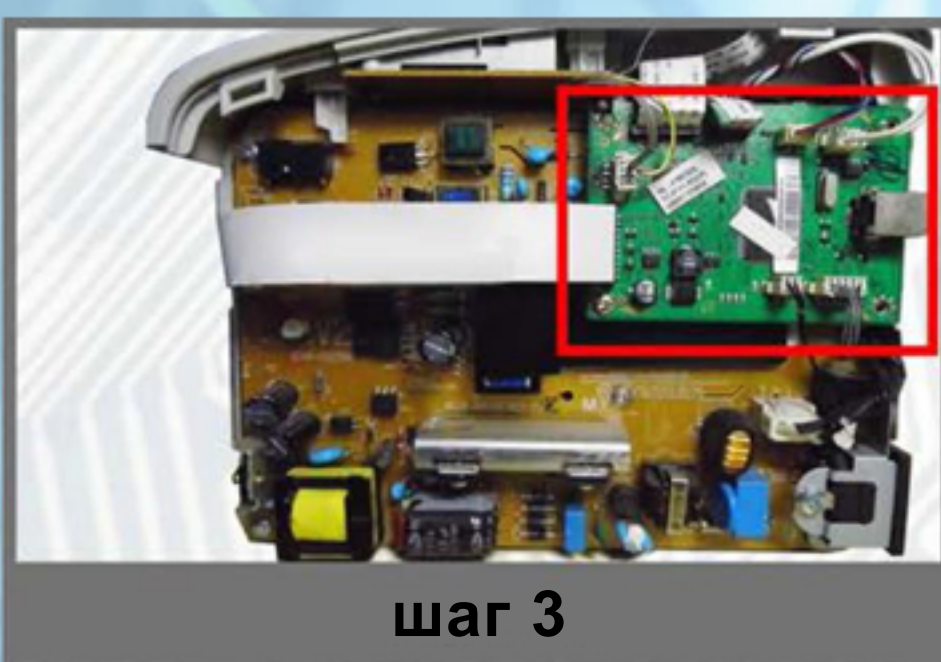

шаг 3

Шаг 3: Теперь вы видите главную плату, она обведена красным.

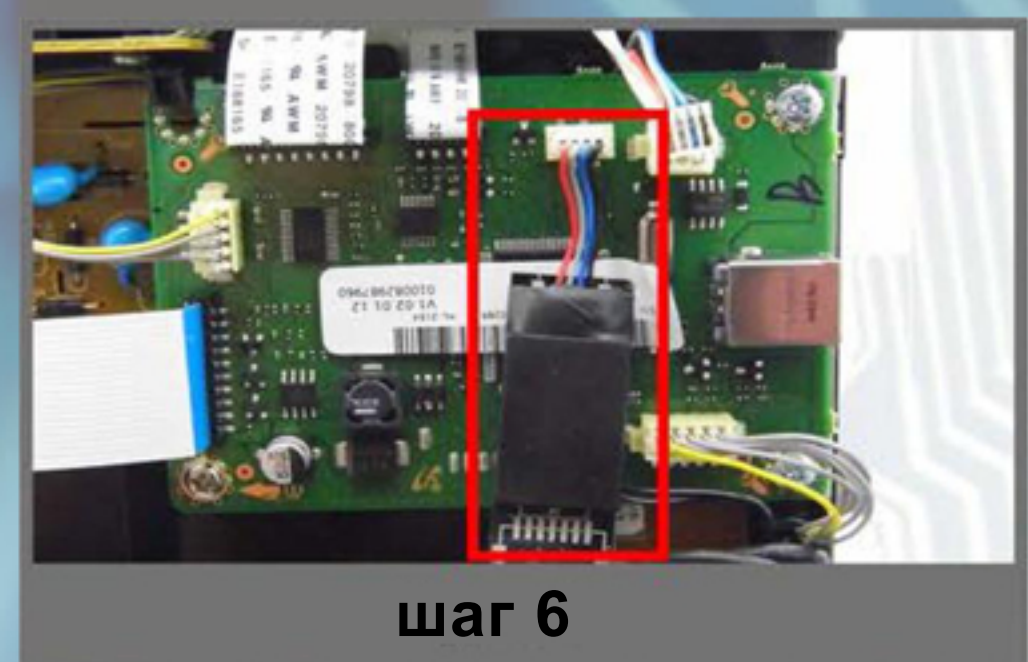

шаг 6

Шаг 6: После установки Auto Reset Module включите принтер и напечатайте несколько страниц, если тест успешен, отключите принтер, выдерните сетевой шнур и установите боковую крышку принтера. Принтер готов к работе.